




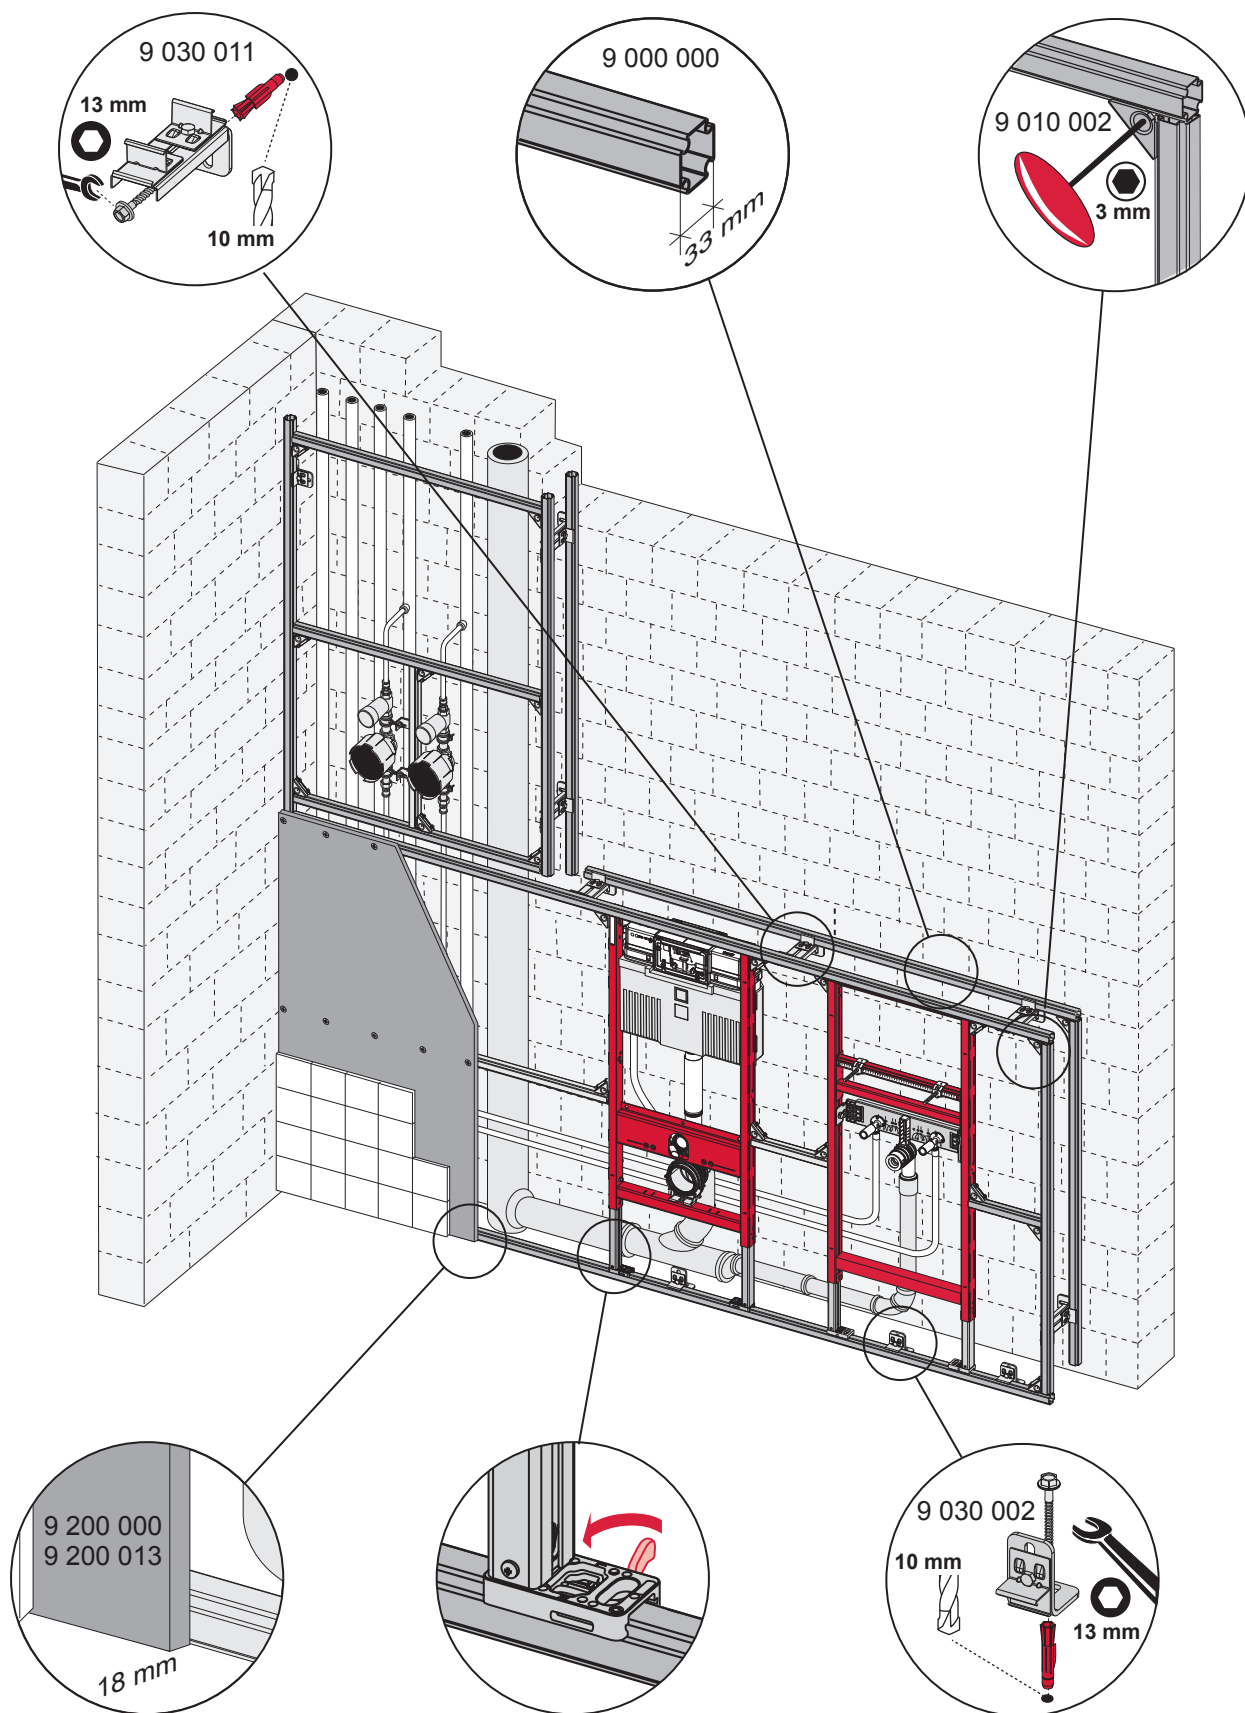
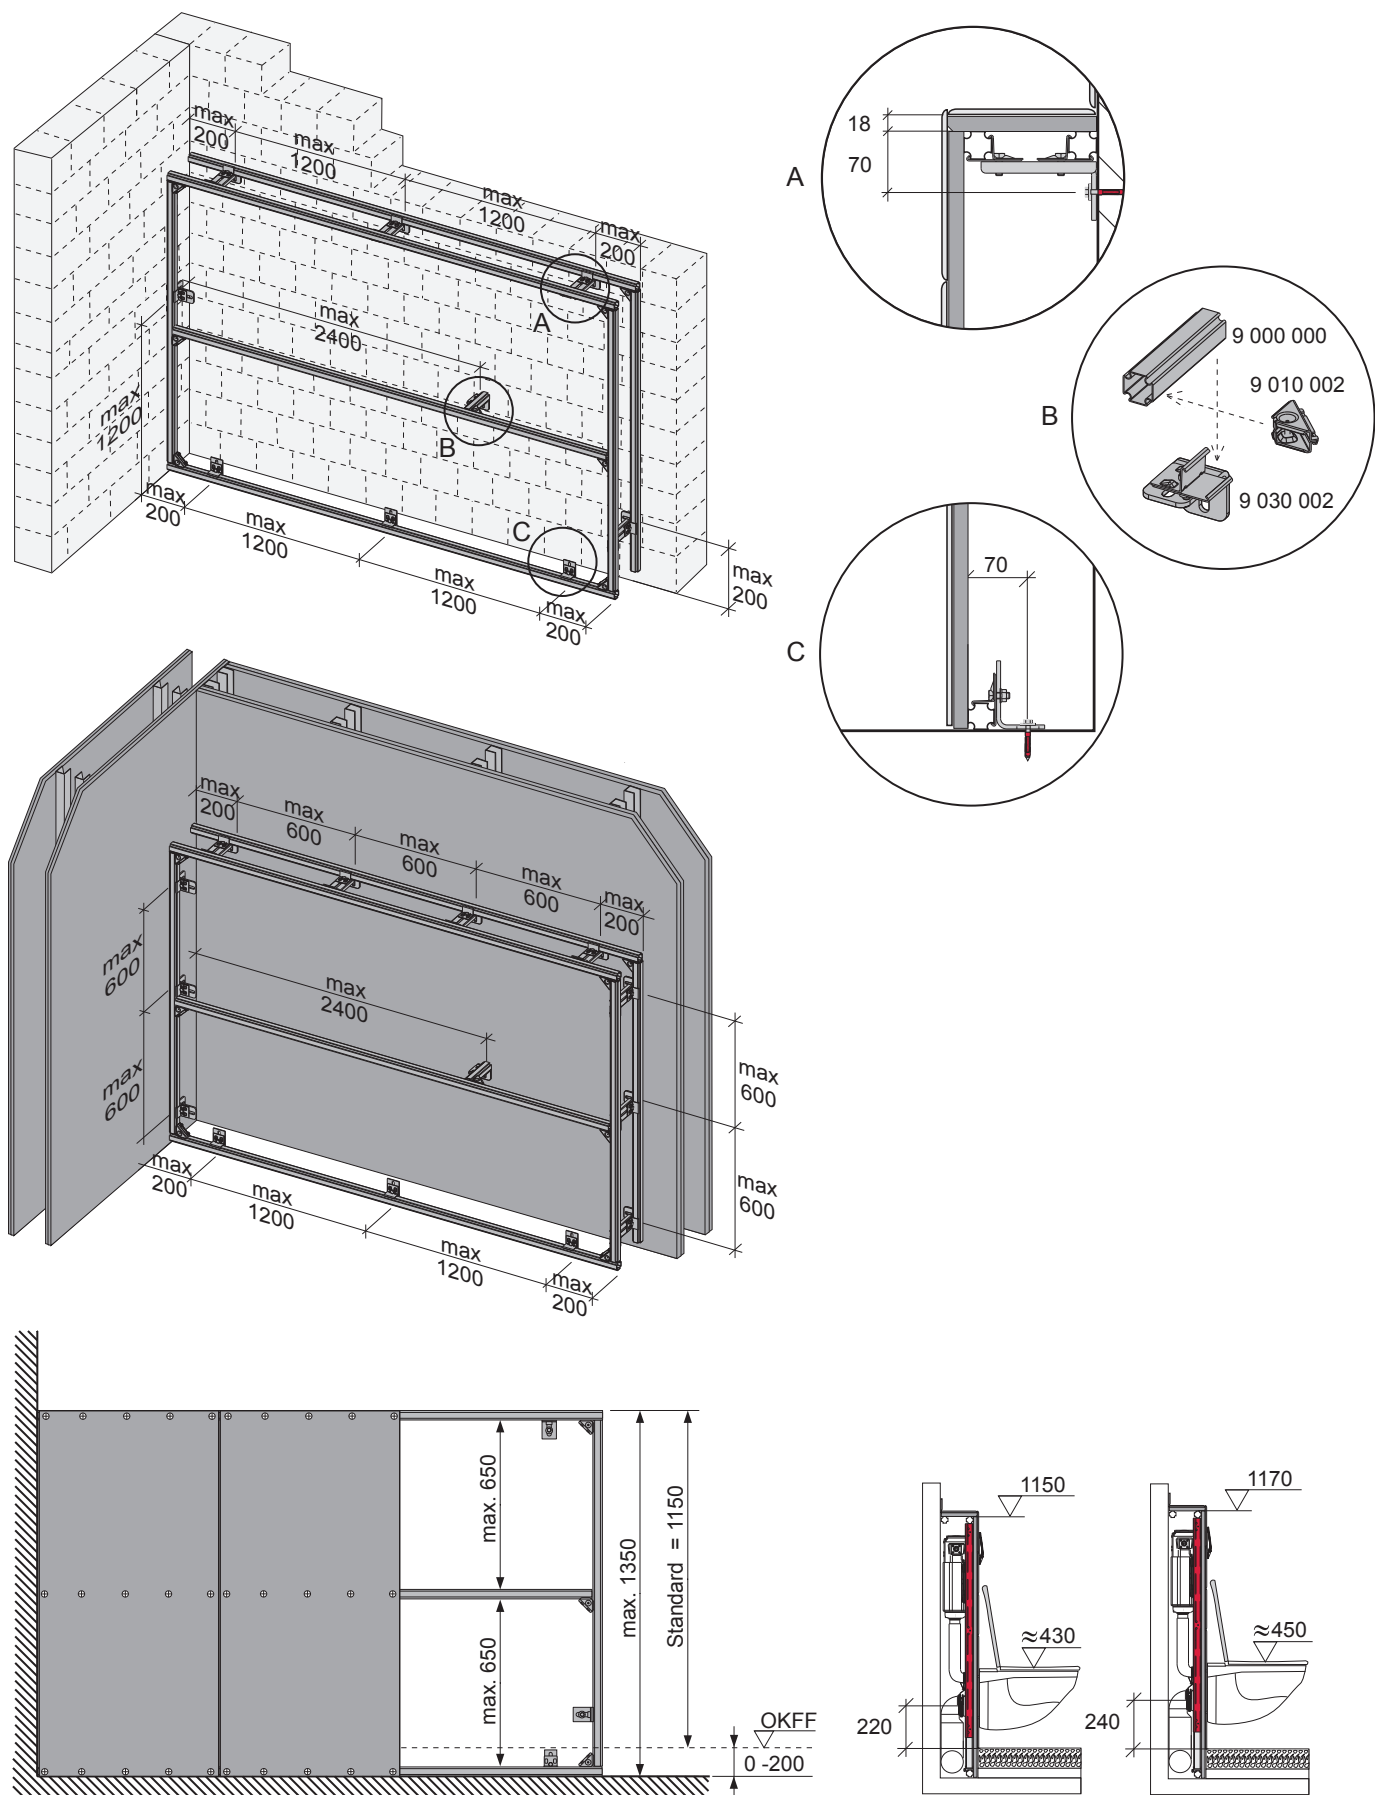
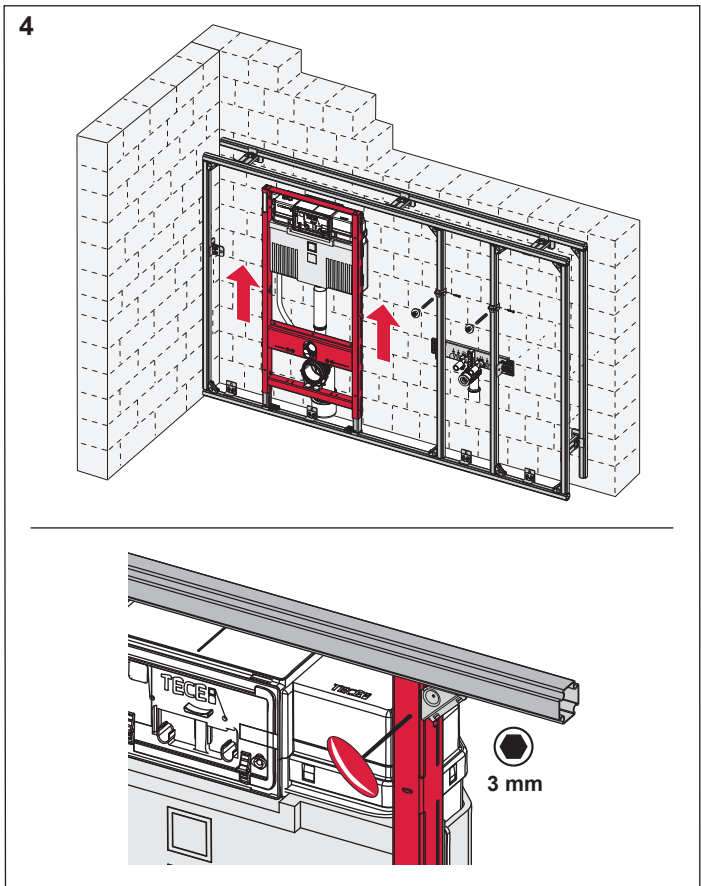
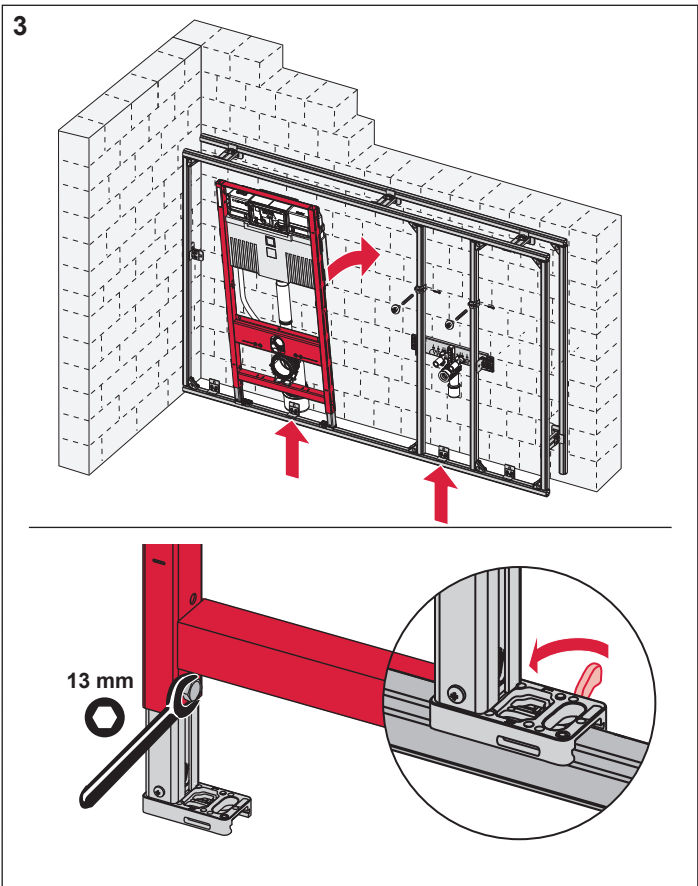
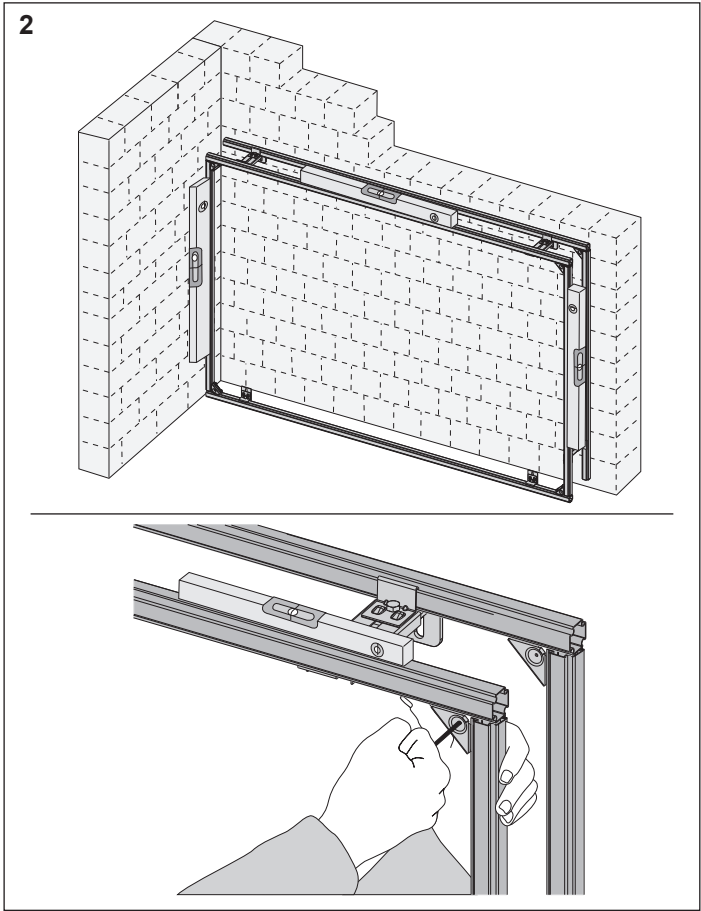


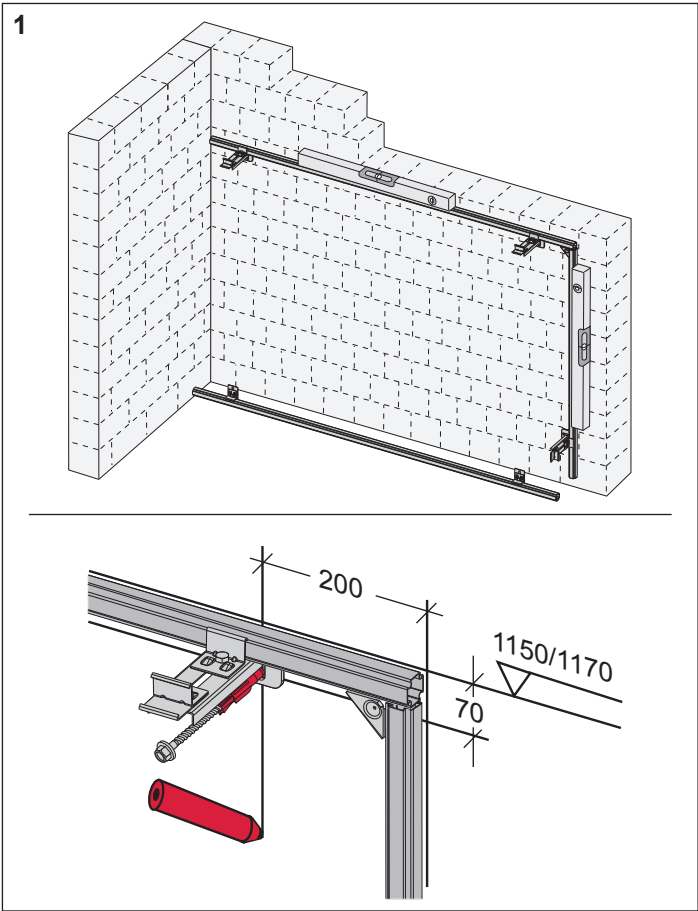


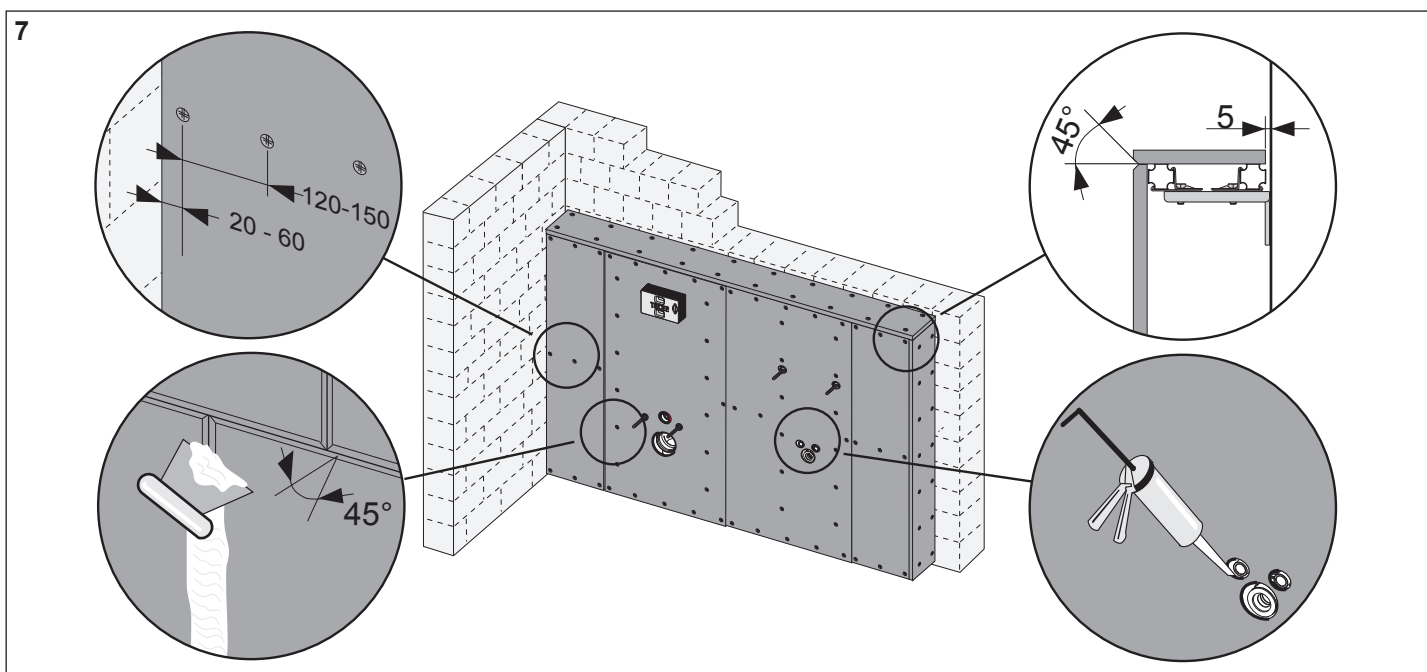


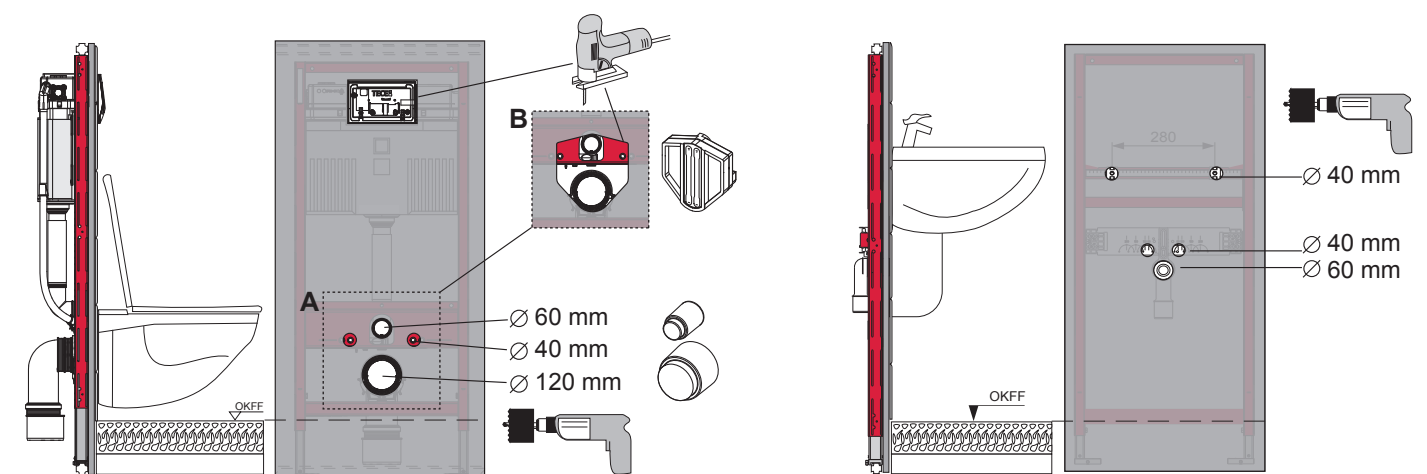

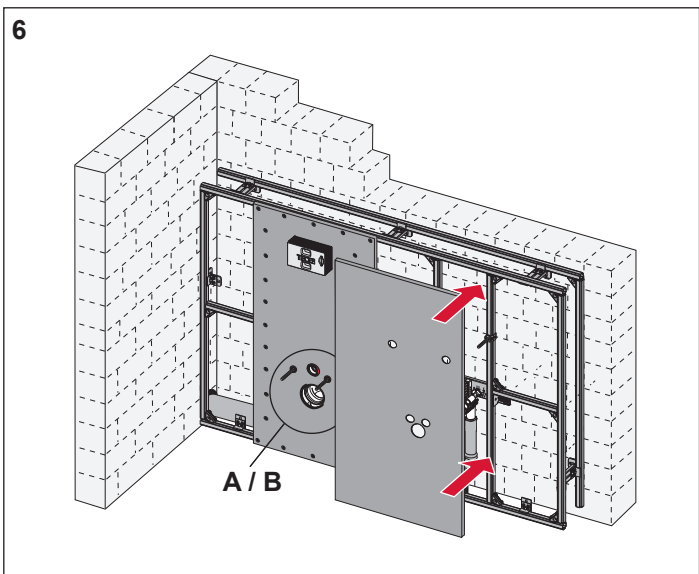





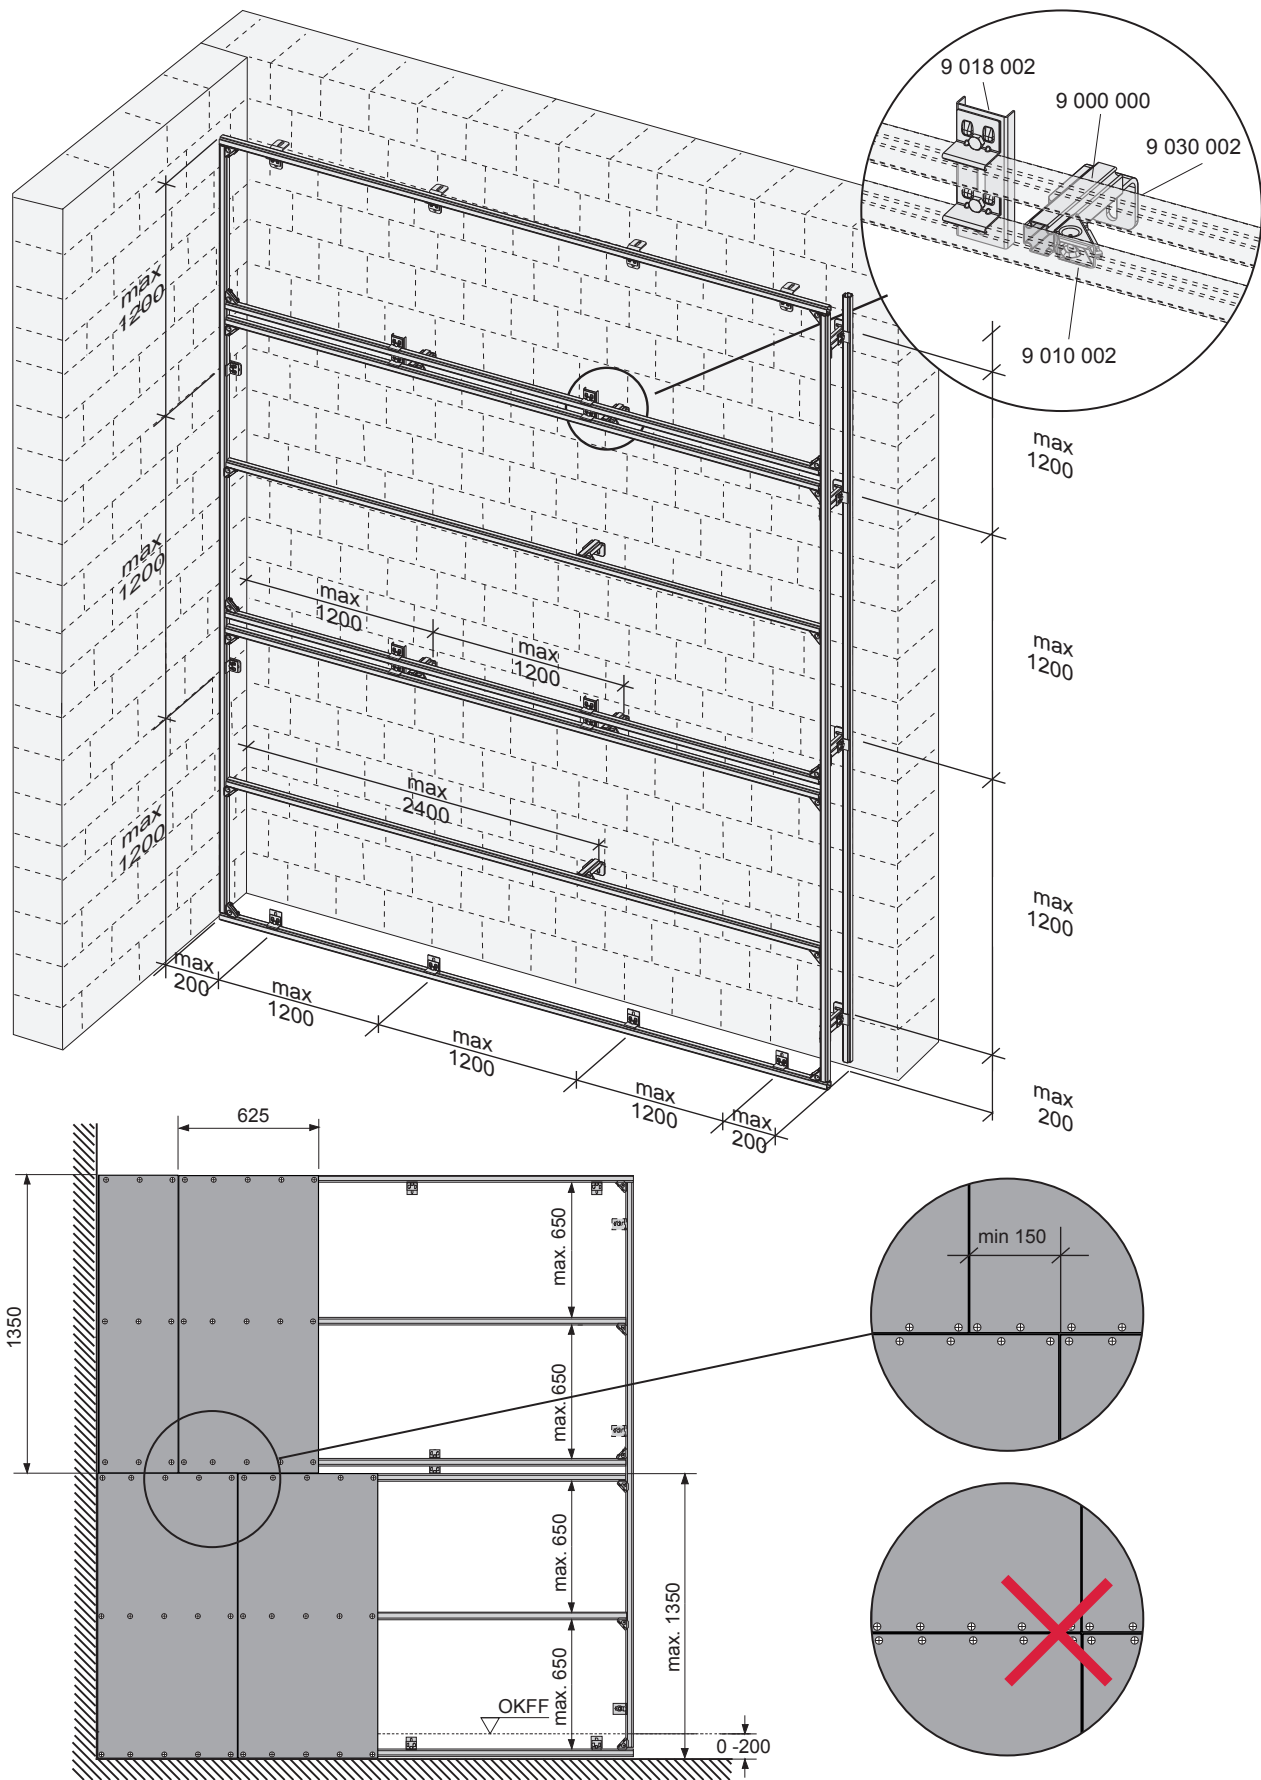


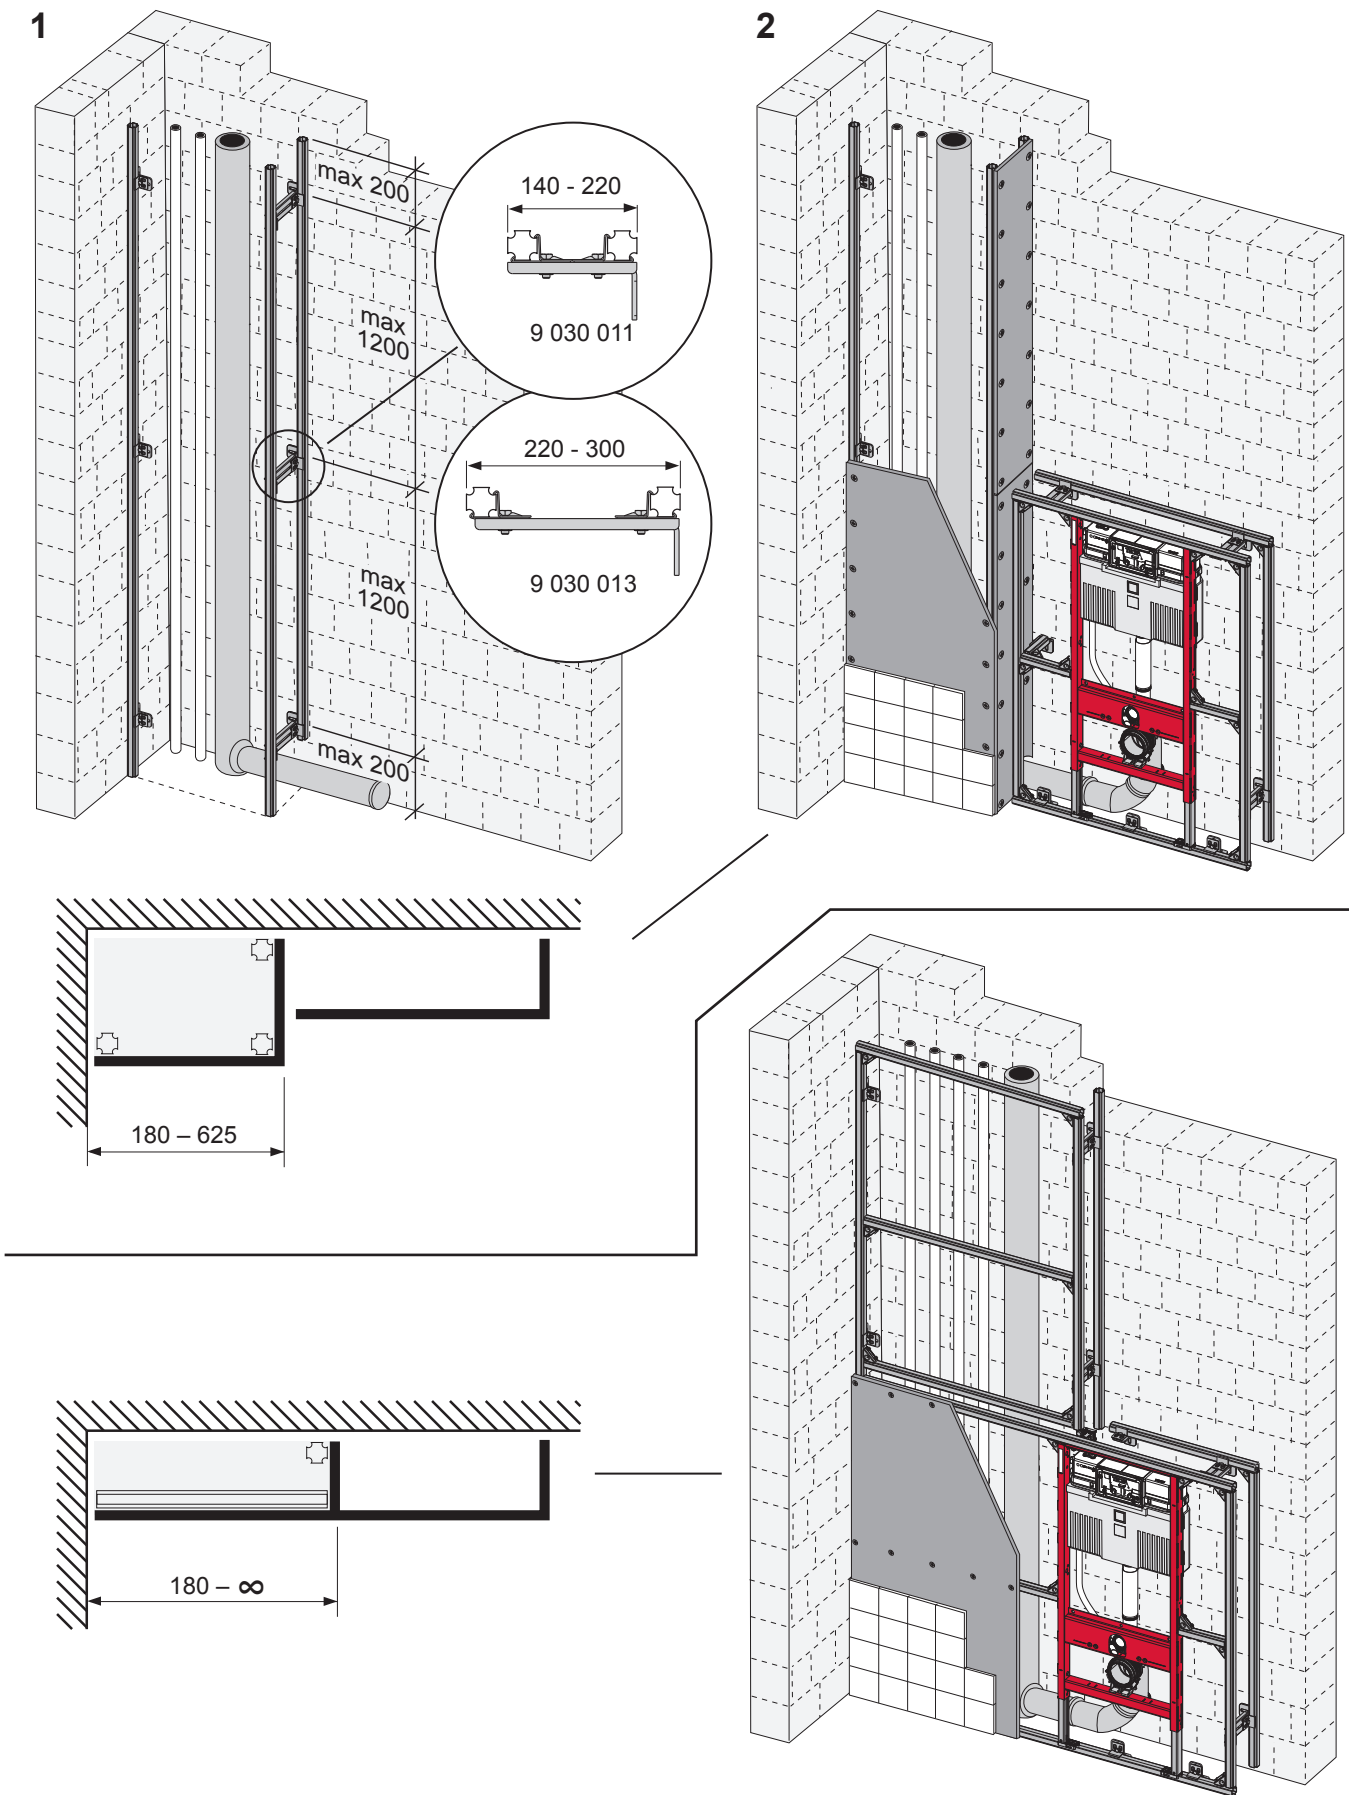


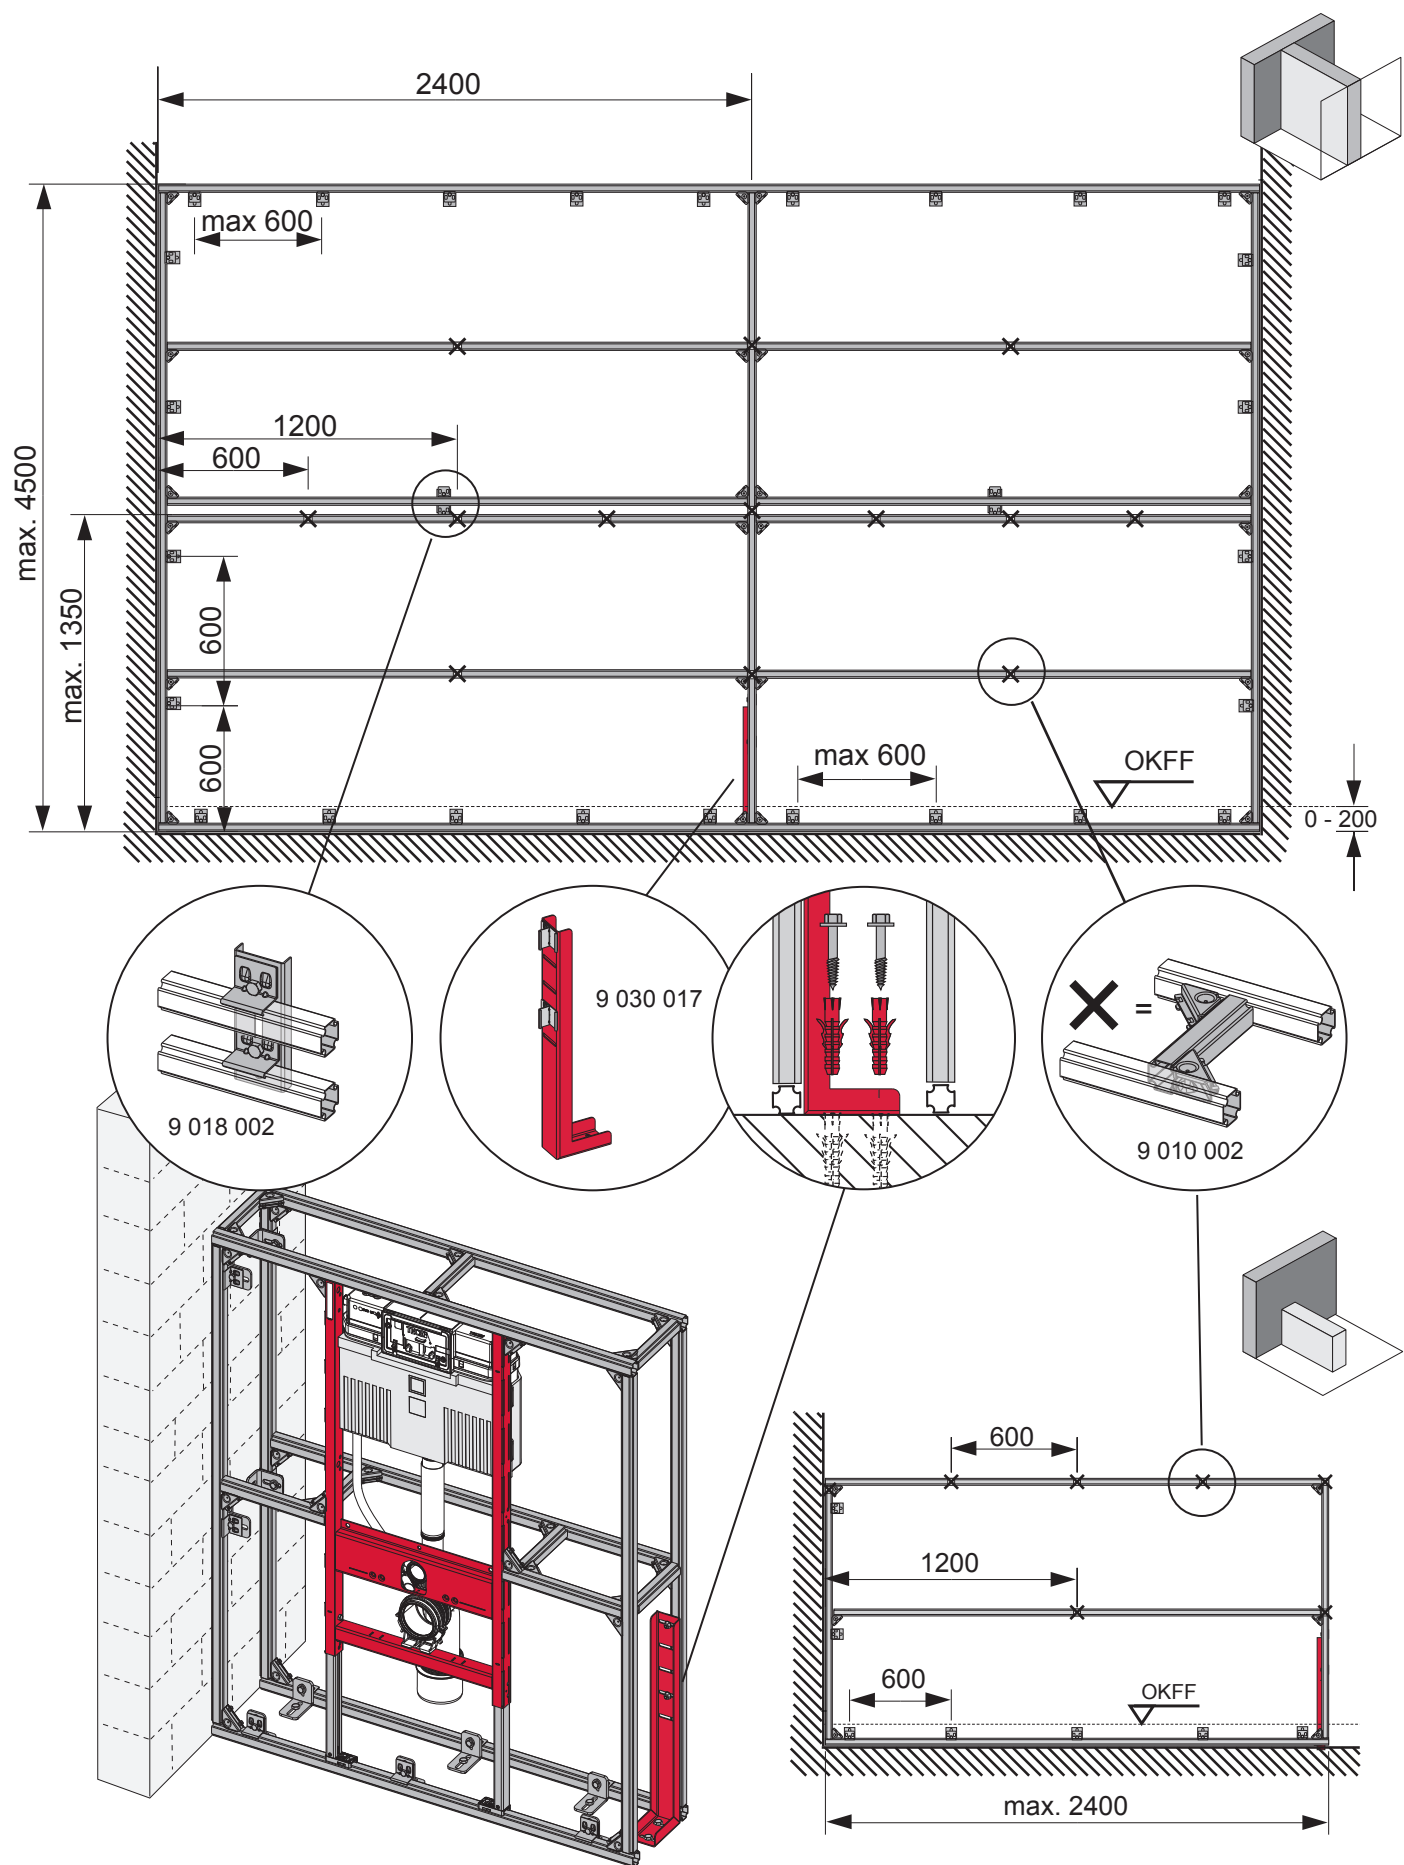


TECEprofil - Systemmontageanleitung/system assembling instructions

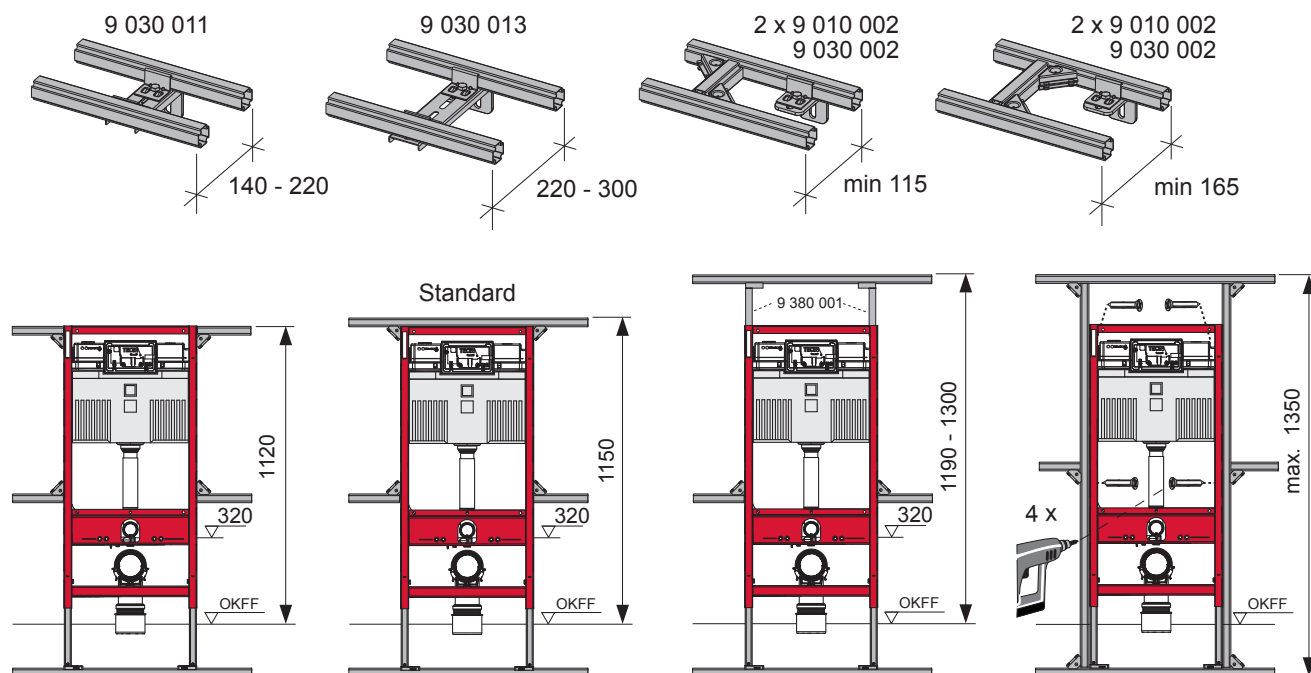




	Art. Nr.	H Standard	T1 min	T2 min
 O DN 100	9 300 300	1150 (1120 - 1350)	160	210
	9 300 303			
	9 300 309			
	9 300 344			
	9 300 100 (...)			
 O DN 50	9 300 322	980 - 1080	160	210
	9 300 301	820 - 920	160	210
	9 041 306	970 - 1350	160	210
	9 310 000	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	210
	9 310 004			
 O DN 50	9 020 033	820 - 1350	140 (115)	210
	9 020 018			
	9 020 034			
	9 320 002			
	9 320 000	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	170
 O DN 50	9 320 001			
	9 020 017			
 O DN 50	9 330 000	1150 (1120 - 1350)	140 (115)	210

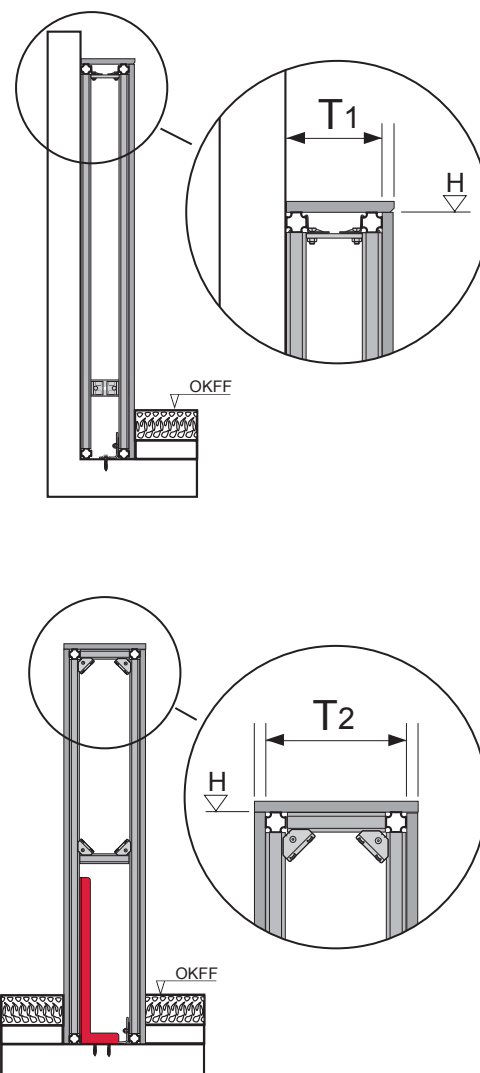









PR 230 414 00 a

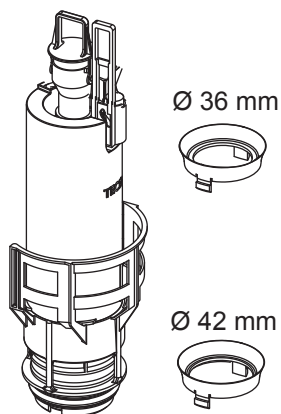

9 820 223

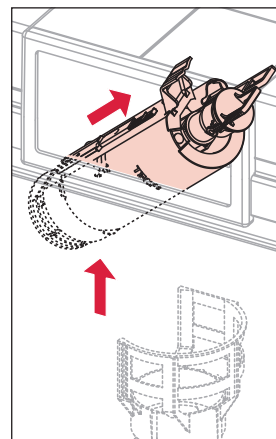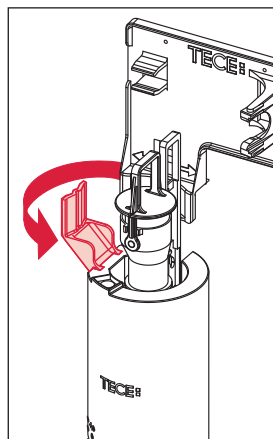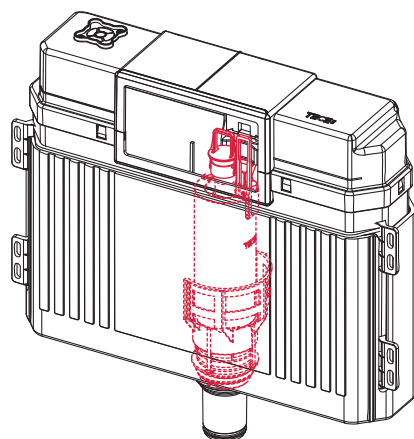

Standardspülmenge: 6 Liter
Standard flush: 6 litre
Volume de chasse standard: 6 litres
Settaggio di fabbrica: 6 litro
Standaard spoelwater: 6 liter
Descarga estándar: 6 litros
Spłukiwanie standardowe: 6 litrów
Стандартный смыв: 6 литров

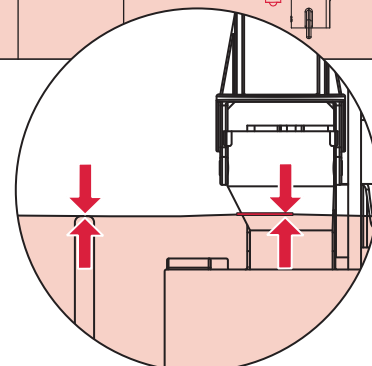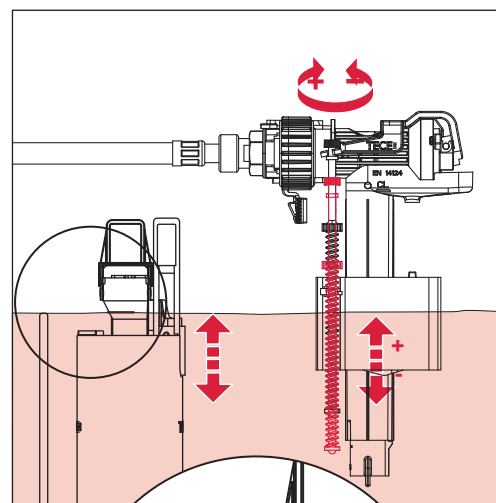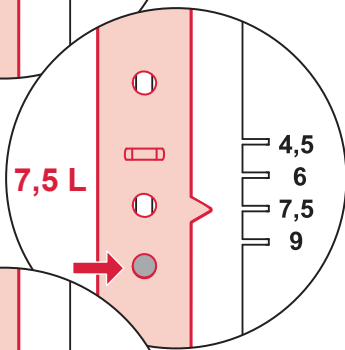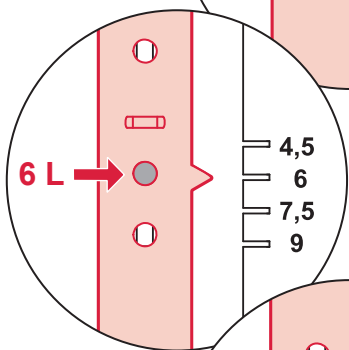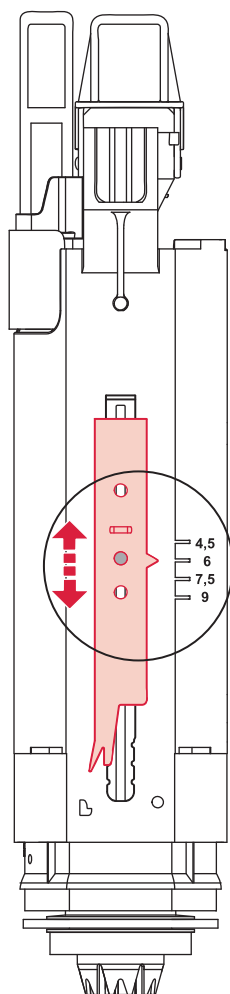


Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter
residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre
Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres




Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.

TECE

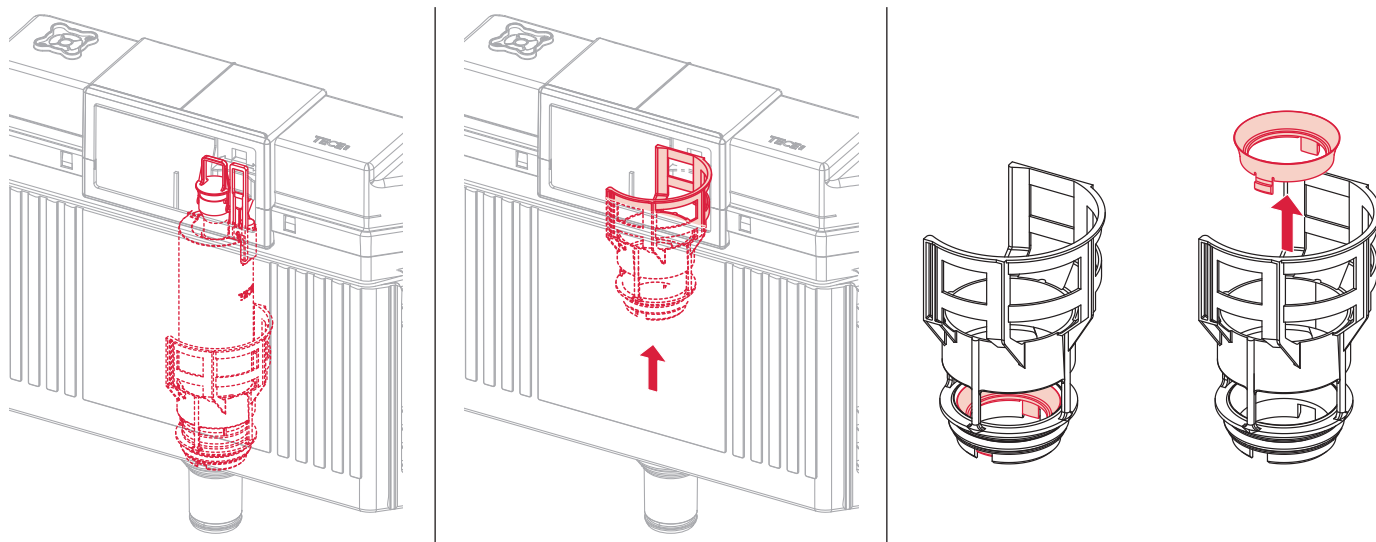


9820337 – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de débit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных

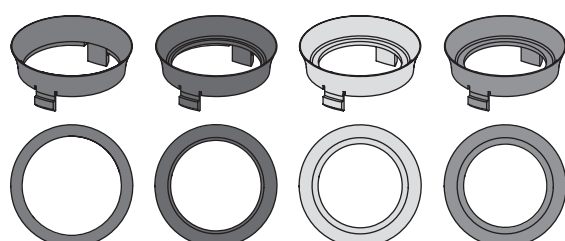

Ø 46 mm Ø 42 mm Ø 39 mm Ø 36 mm

1120/980 mm: ≈ 115 % ≈ 110 % ≈ 105 % ≈ 100 %
820 mm: ≈ 115 % ≈ 100 % ≈ 90 % ≈ 80 %


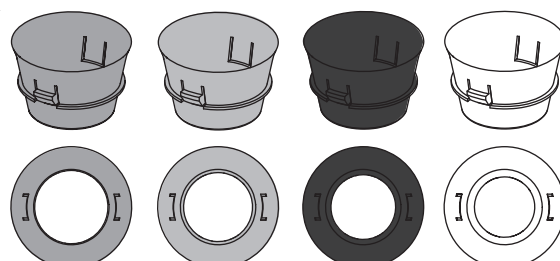


Ø 34 mm Ø 32 mm Ø 30 mm Ø 28 mm

≈ 95 % ≈ 85 % ≈ 75 % ≈ 65 %
≈ 80 % ≈ 70 % ≈ 55 % ≈ 45 %

Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыв без унитаза

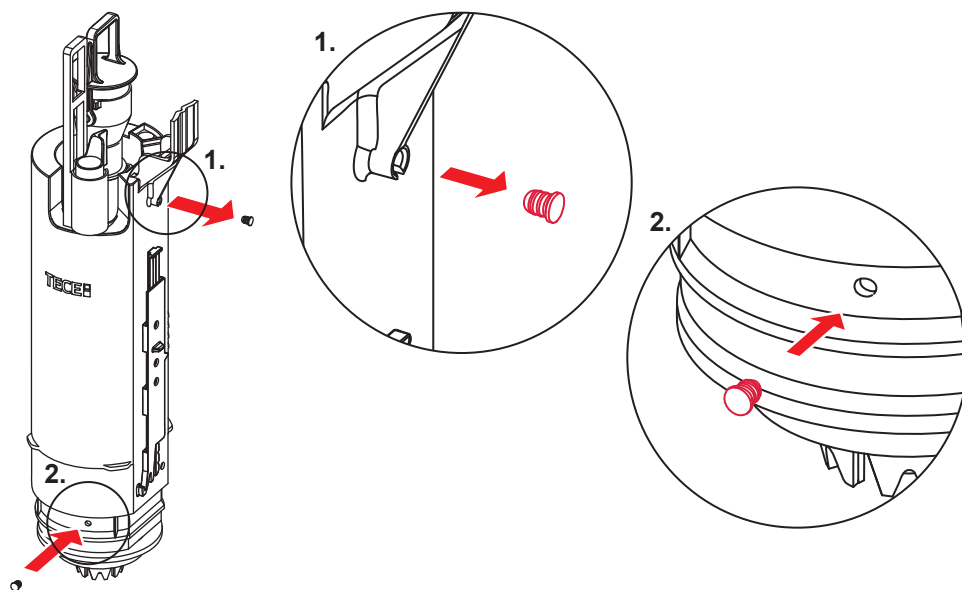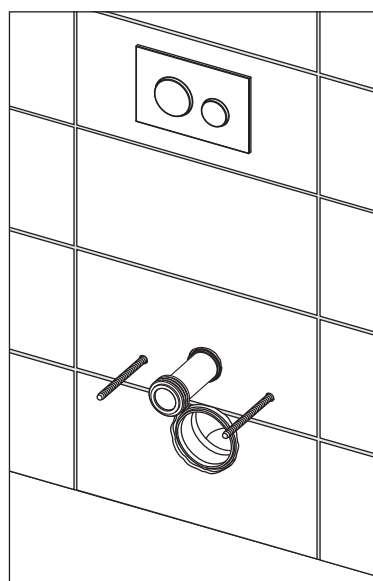



SP430 035 00 n






Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.

TECE

Standardkeramik
Standard ceramics
C  ramique standard
Cer  mica est  ndar
Ceramica standard
  t  ndartn  ya ker  mika

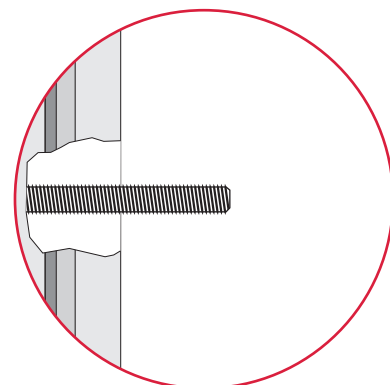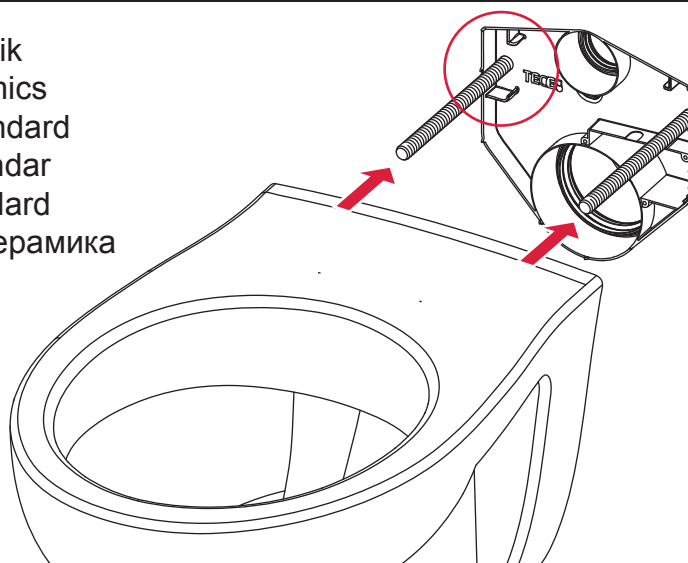

Villeroy & Boch „SupraFix“

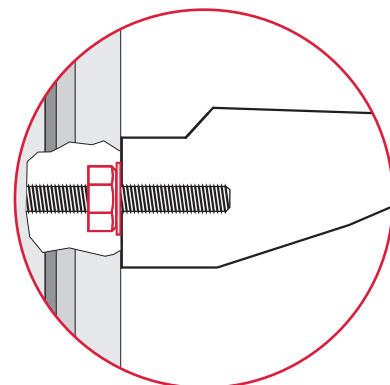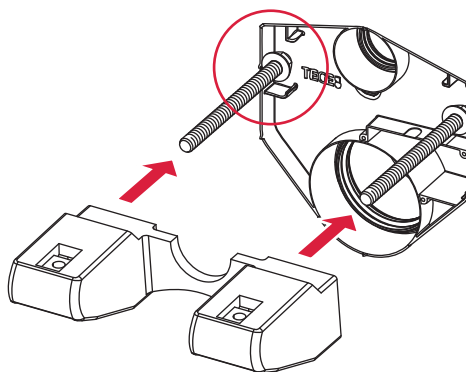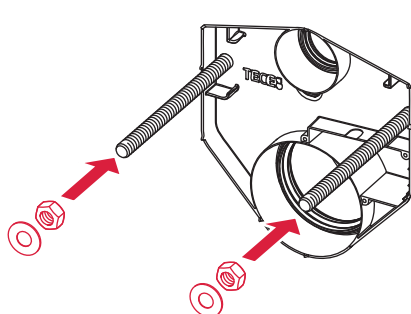

LAUFEN „EasyFit“

